

STAVMODUL.CZ

**PŘÍPRAVA POVRCHU
POD MODULOVOU
STAVBU**





VYBAGROVÁNÍ A ZPEVNĚNÍ POVRCHU

TATO METODA JE VHODNÁ PRO VĚTŠÍ KONTEJNERY NEBO PRO TERÉNY, KTERÉ VYŽADUJÍ LEPŠÍ STABILIZACI A ODVODNĚNÍ. ZAJIŠŤUJE ROVNOMĚRNÉ ROZLOŽENÍ VÁHY A PEVNÝ ZÁKLAD PRO UMÍSTĚNÍ KONTEJNERU.

POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

BAGROVACÍ ZAŘÍZENÍ

KAMENIVO (DRCENÝ KÁMEN
NEBO ŠTĚRK)

VIBRAČNÍ DESKA NEBO RUČNÍ
DUSADLO

BETONOVÉ KACHLE 50X50 CM,
VÝŠKA 10 CM

BETON PRO PODBETONOVÁNÍ
KAČÍREK (VOLITELNĚ PRO
DEKORACI)

OBRUBNÍKY (VOLITELNĚ)

POSTUP:

VYBAGROVÁNÍ

VYBAGRUJTE PLOCHU DO
HLOUBKY 40-50 CM.

ZHUTNĚNÍ

NASYPTE DRCENÉ KAMENIVO
A ZHUTNĚTE.

POKLÁDÁNÍ KACHLÍ

POLOŽTE BETONOVÉ KACHLE
50X50 CM NA ZPEVNĚNÝ
POVRCH.

PODBETONOVÁNÍ

NALIJTE BETON POD KACHLE
A NECHTE VYTVRDNOUT 48
HODIN.

ÚPRAVA A DEKORACE

OZDOBTE POVRCH KAČÍRKEM
A PŘIDEJTE OBRUBNÍKY.




POUŽITÍ BETONOVÝCH PATEK SE ZTRACENÝM BEDNĚNÍM


TATO METODA JE IDEÁLNÍ PRO MENŠÍ KONTEJNERY A TERÉNY, KTERÉ NEVYŽADUJÍ VELKÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY. ZTRACENÉ BEDNĚNÍ USNADŇUJE TVORBU BETONOVÝCH PATEK..




PŘÍPRAVA 6X3 M

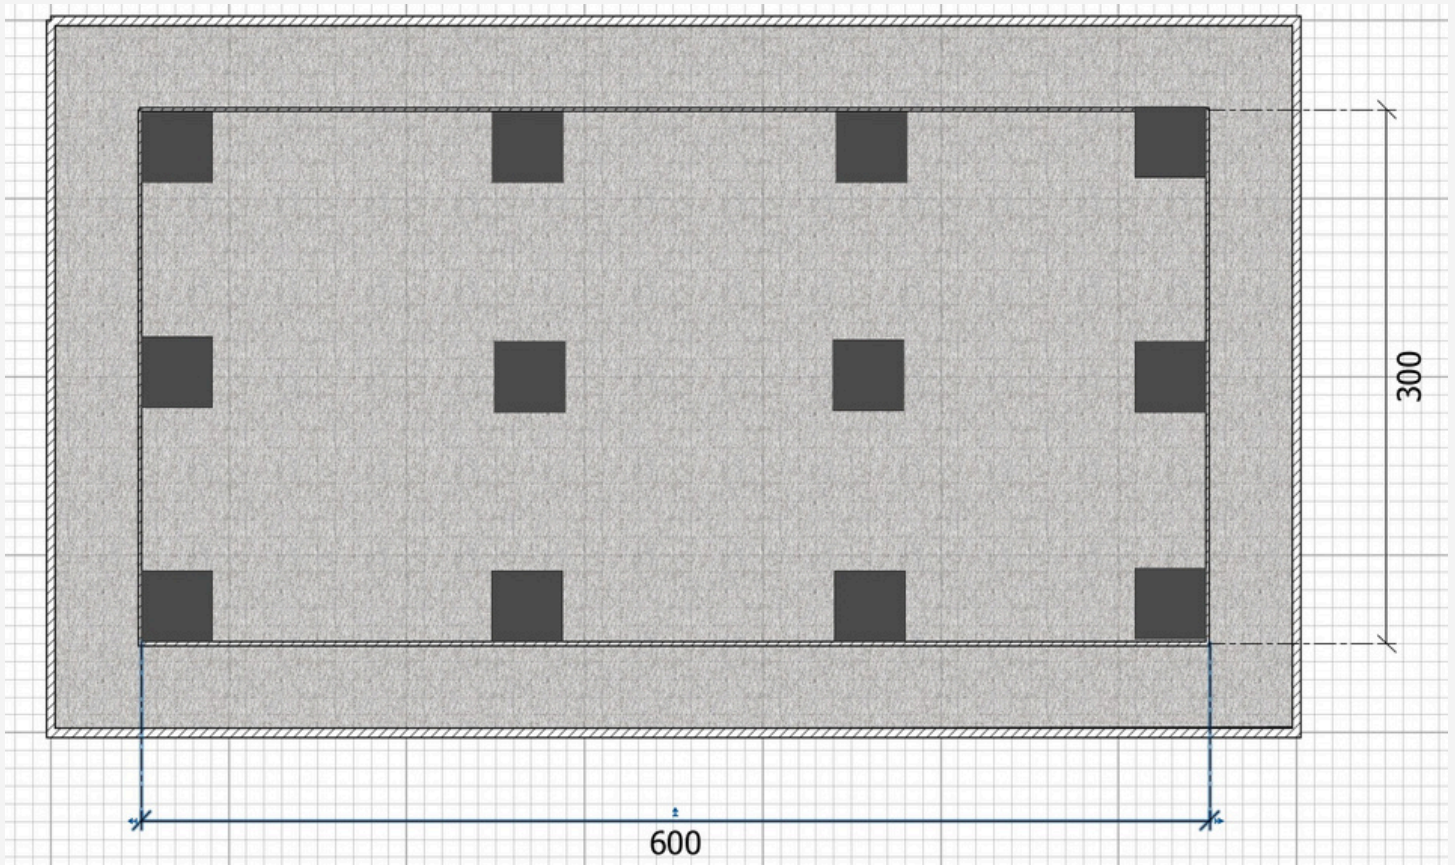


PŘÍPRAVA 7X3 M

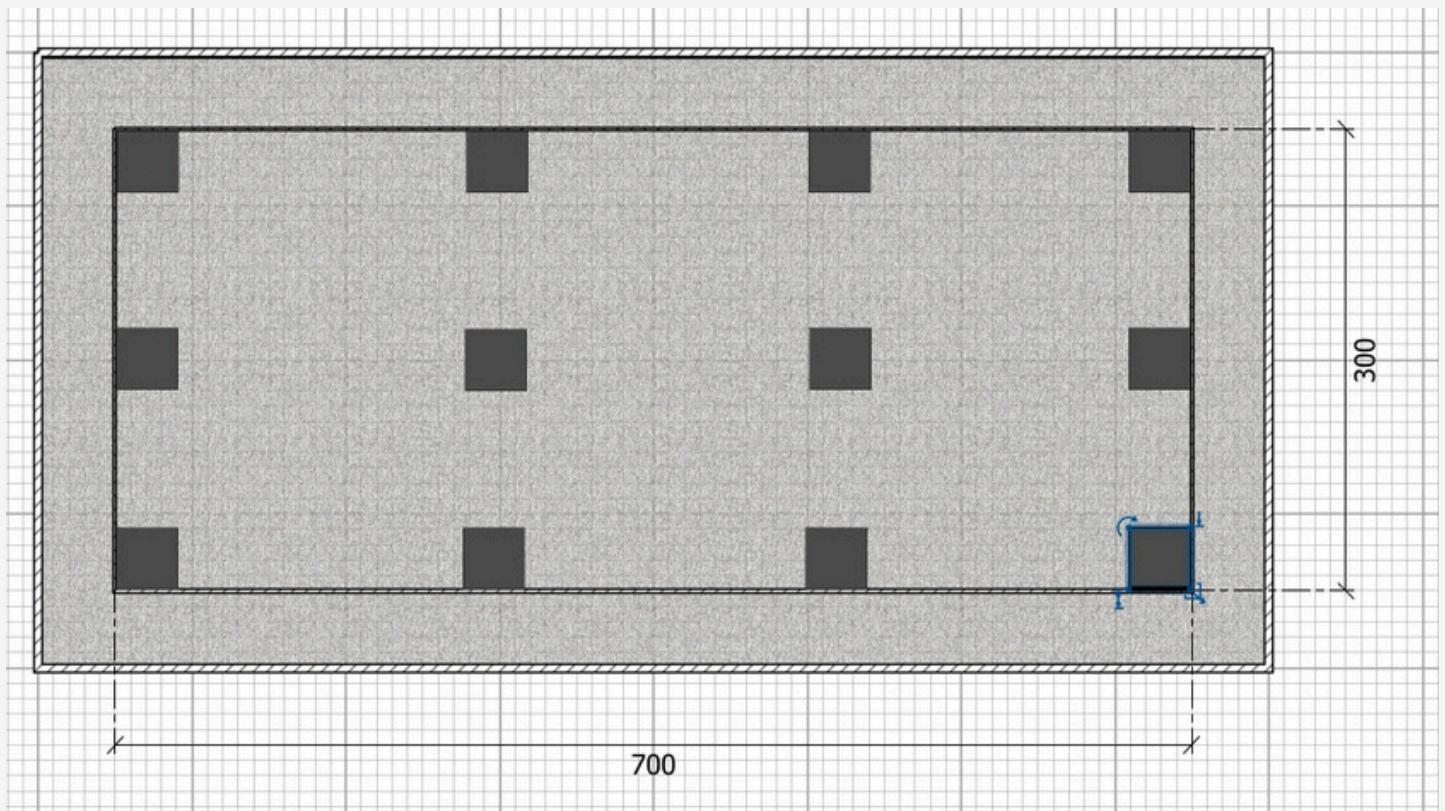

PŘÍPRAVA 8X3

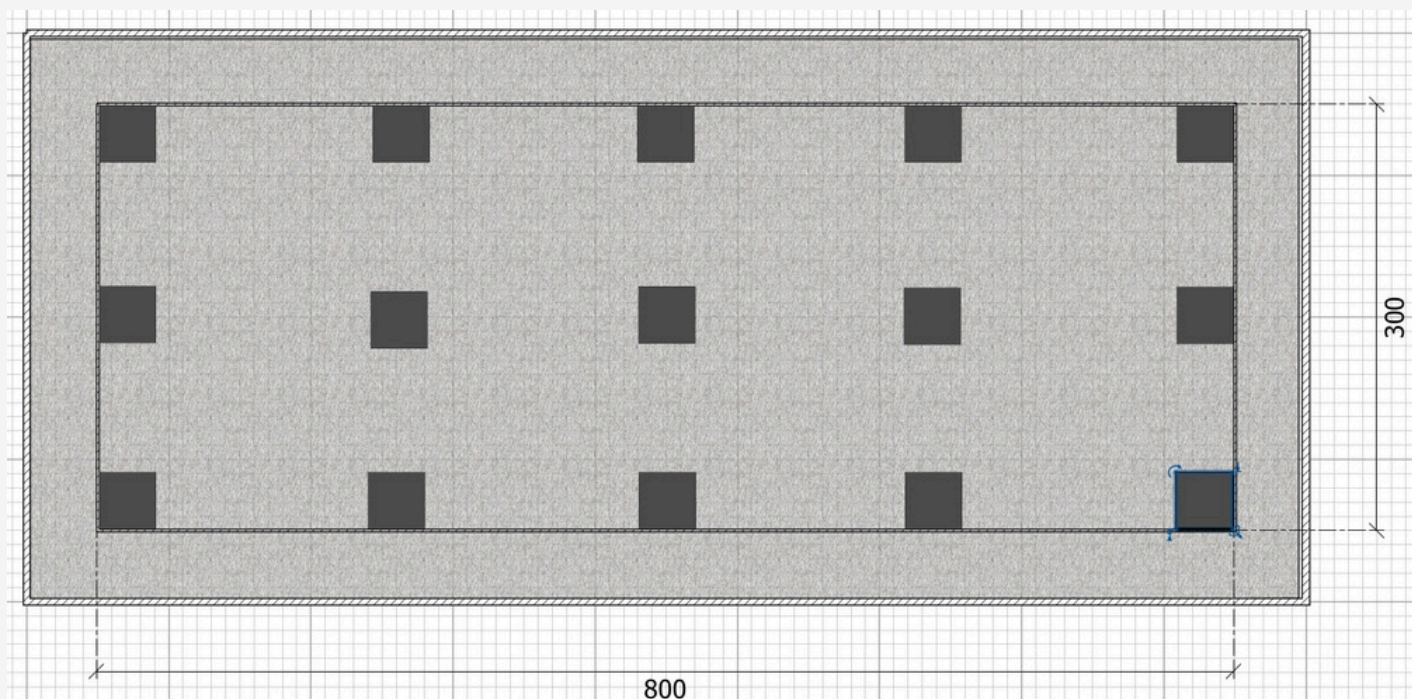

PŘÍPRAVA 9X3

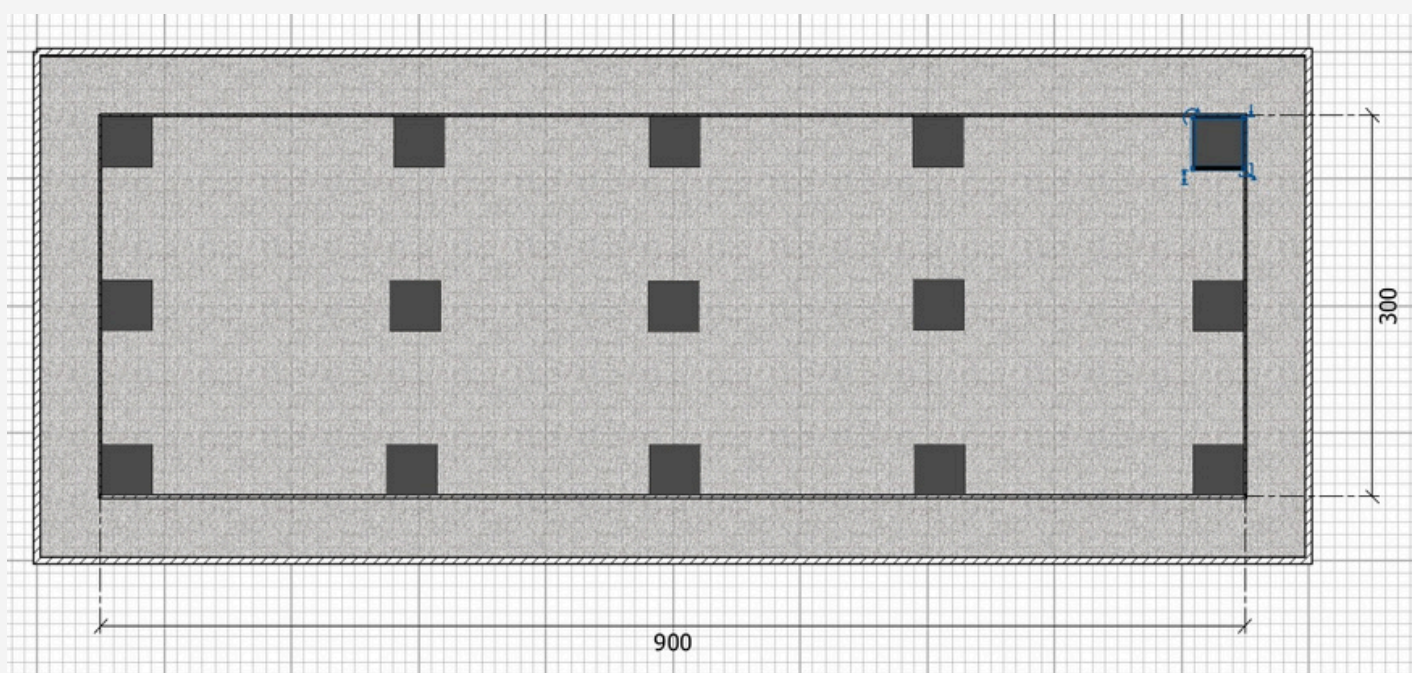



STAV MODUL

STAVMODUL.CZ